


REGISTRADOR TIEMPO DE SECADO

Descripción

El registrador tiempo de secado tipo bola es diseñado para determinar el tiempo de secado de la pintura mediante un registro lineal, con 6 o 10 posiciones de prueba. Se ponen en contacto seis o diez varas con puntas semiesféricas, integradas en un soporte, con la película acabada de aplicar desde un extremo del fragmento de prueba y se mueven longitudinalmente por las muestras. El tiempo de secado se calcula a partir de la distancia recorrida, medida con una regla graduada que se encuentra en el borde y que corresponde a las diferentes etapas observadas en la traza.

Previamente se aplican los revestimientos en láminas de cristal de 1" (25 mm) de ancho y 12" (305 mm) de largo.

El registrador de tiempo de secado se detiene automáticamente al final del recorrido.

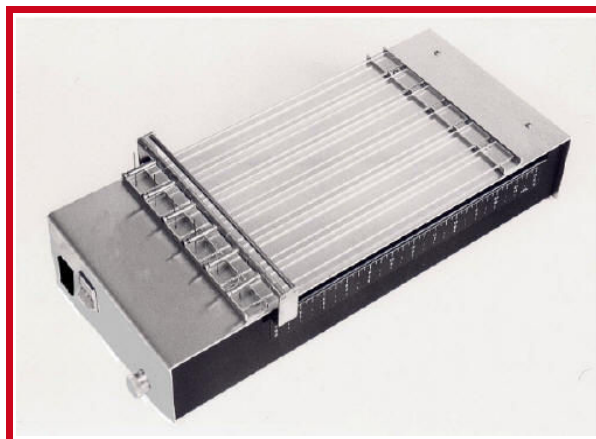

Características Técnicas

Velocidades	6/12/24 horas
Veloc. opcional	3/6/12 h 12/24/48 h
	0.5/1/2 h 1/2/4 h
	2/4/8 h
	24/48/96 h

Normas

ASTM D5895